

Базовые задачи обработки ТЕКСТОВ

Лекция 6

Майоров Владимир Дмитриевич

15 октября 2021

Задача NERC

- На входе: текст, разбитый на предложения и токены
- На выходе: множество сущностей (начало, конец, тип)

Александр Пушкин родился в Москве, столице России

личность город страна

Обработка текстов — область на стыке ИИ и лингвистики

научная дисциплина

Задача NERC

- На входе: текст, разбитый на предложения и токены
- На выходе: множество сущностей (начало, конец, тип)

Александр Пушкин родился в Москве, столице России

Александр Пушкин родился в Москве, столице России

личность город страна

Обработка текстов — область на стыке ИИ и лингвистики

Обработка текстов — область на стыке ИИ и лингвистики

научная дисциплина

Сегментация текста

- На входе: текст (последовательность символов)
- На выходе: текст, разбитый на предложения и токены

Александр Пушкин родился в Москве, столице России



Александр Пушкин родился в Москве, столице России

Обработка текстов — область на стыке ИИ и лингвистики



Обработка текстов — область на стыке ИИ и лингвистики

Сегментация текста

- На входе: текст (последовательность символов)
- На выходе: текст, разбитый на предложения и токены
 - Предложение – это единица языка, которая представляет собой грамматически организованное соединение слов, обладающее смысловой законченностью.
 - Токен – минимальная лингвистическая единица текста (речи), обладающая смыслом.
{слово, пунктуация, число}

Токенизация

- На входе: текст (последовательность символов)
- На выходе: текст, разбитый на предложения и токены

Александр Пушкин родился в Москве, столице России.

- Решение (RegExr, регулярные выражения)

Токенизация

- На входе: текст (последовательность символов)
- На выходе: текст, разбитый на предложения и токены

Александр Пушкин родился в Москве, столице России.

- Решение (RegExr, регулярные выражения)
 - Разделить входную строку по пробельным символам

Александр Пушкин родился в Москве, столице России.

Токенизация

- На входе: текст (последовательность символов)
- На выходе: текст, разбитый на предложения и токены

Александр Пушкин родился в Москве, столице России.

- Решение (RegExp, регулярные выражения)

- Разделить входную строку по пробельным символам

Александр Пушкин родился в Москве, столице России.

- Отделить префиксные и постфиксные знаки пунктуации

Александр Пушкин родился в Москве, столице России.

Токенизация

- Пунктуация бывает внутри слова

А.С. Пушкин → А.|С|. Пушкин

Куда-либо → Куда-либо

- Может быть несколько символов пунктуации подряд

Он молчал... → Он молчал...
Он молчал...

Токенизация

- Будем считать токенами подстроки, содержащие только буквы и цифры (alphanumeric)
- Остальные подстроки попробуем разделить по не alphanumeric символам, используя бинарный классификатор

A.C.

2.51

Куда-либо

Признаки:

- Длины токенов-кандидатов
- Символы (n-gram)
- Словарь
- ...

Классификаторы:

- SVM
- Лог. регрессия
- Нейронные сети
- ...

Токенизация

- Некоторые токены должны состоять из нескольких слов

- Русский

Как только началось... → Как только началось...

- Испанский

¿Cómo te llamas? → ¿Cómo te llamas?

Токенизация

- Некоторые слова склеиваются

- Английский

isn't → is n't (is not)

- Испанский

Dímelo → Dí me lo (Di me lo)

del → De el

Токенизация

- Некоторые слова склеиваются

- Английский

isn't → is n't (is not)

- Испанский


Dímelo → Dí me lo (Di me lo)
 del → De el

- Немецкий

Rechtsschutzversicherungsgesellschaften
 ↓
 Rechtsschutzversicherungsgesellschaften


Токенизация

- Задача разметки последовательности. Каждый символ необходимо отнести к одному из двух классов:
 - Последний символ в токене (L)
 - Не последний символ в токене (O)

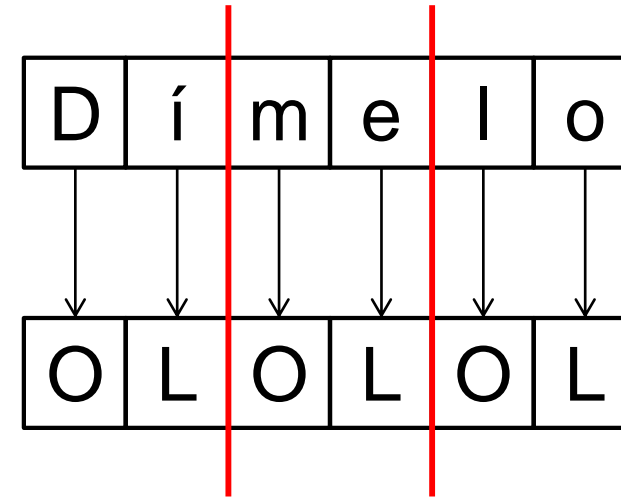

- Методы:
 - RNN (Рекуррентные нейронные сети)
 - BiRNN
 - ...

- После разделения на символы замена токенов по словарю



Определение границ предложений

- На входе:
 - текст (последовательность токенов)
 - текст (последовательность символов)
- На выходе: текст, разбитый на предложения
- Идея:
 - В естественных языках предложения отделяются друг от друга знаками препинания (. ! ?)
- Решение:
 - Классифицировать каждый токен (. ! ?) является ли он концом предложения

Сегментация текста

- На входе: текст (последовательность символов)
- На выходе: текст, разбитый на предложения и токены

- Идея
 - Одновременно находить границы токенов и предложений

- Решение
 - Разметка последовательности. Каждый символ классифицируется на один из **трех** классов:
 - Последний символ предложения
 - Последний символ токена
 - Обычный символ

Оценка качества

- Gold

Александр Пушкин родился в Москве, столице России.

- Predicted

Александр Пушкин родился в Москве, столице России.

Оценка качества

- Gold

Александр Пушкин родился в Москве, столице России.

- Predicted

Александр Пушкин родился в Москве, столице России.

- Метрики

- $Precision = \frac{|correct|}{|predicted|}$;

- $Recall = \frac{|correct|}{|gold|}$;

- $F_1 = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall}$;

$$Precision = \frac{5}{7};$$

$$Recall = \frac{5}{9};$$

$$F_1 = \frac{10}{16};$$

Определение языка

- На входе: текст (последовательность символов)
- На выходе: метка языка

Александр Сергеевич Пушкин родился в
Москве 26 мая 1799 года.

Александр Сергей улы Пушкин 1799 елның
26 маенда Мәскәү шәһәрәндә туа.

Alexander Pushkin was born in Moscow on may
26, 1799.

Alexander Pushkin nació en Moscú el 26 de
mayo de 1799.

Alexandre Pouchkine est né à Moscou le 26 mai
1799.

Определение языка

- На входе: текст (последовательность символов)
- На выходе: метка языка

Александр Сергеевич Пушкин родился в
Москве 26 мая 1799 года.

русский

Александр Сергей улы Пушкин 1799 елның
26 маенда Мәскәү шәһәрәндә туа.

Alexander Pushkin was born in Moscow on may
26, 1799.

Alexander Pushkin nació en Moscú el 26 de
mayo de 1799.

Alexandre Pouchkine est né à Moscou le 26 mai
1799.

Определение языка

- На входе: текст (последовательность символов)
- На выходе: метка языка

Александр Сергеевич Пушкин родился в
Москве 26 мая 1799 года.

русский

Александр Сергей улы Пушкин 1799 елның
26 маенда Мәскәү шәһәрәндә туа.

татарский

Alexander Pushkin was born in Moscow on may
26, 1799.

Alexander Pushkin nació en Moscú el 26 de
mayo de 1799.

Alexandre Pouchkine est né à Moscou le 26 mai
1799.

Определение языка

- На входе: текст (последовательность символов)
- На выходе: метка языка

Александр Сергеевич Пушкин родился в
Москве 26 мая 1799 года.

русский

Александр Сергей улы Пушкин 1799 елның
26 маенда Мәскәү шәһәрәндә туа.

татарский

Alexander Pushkin was born in Moscow on may
26, 1799.

английский

Alexander Pushkin nació en Moscú el 26 de
mayo de 1799.

Alexandre Pouchkine est né à Moscou le 26 mai
1799.

Определение языка

- На входе: текст (последовательность символов)
- На выходе: метка языка

Александр Сергеевич Пушкин родился в
Москве 26 мая 1799 года.

русский

Александр Сергей улы Пушкин 1799 елның
26 маенда Мәскәү шәһәрәндә туа.

татарский

Alexander Pushkin was born in Moscow on may
26, 1799.

английский

Alexander Pushkin nació en Moscú el 26 de
mayo de 1799.

испанский

Alexandre Pouchkine est né à Moscou le 26 mai
1799.

Определение языка

- На входе: текст (последовательность символов)
- На выходе: метка языка

Александр Сергеевич Пушкин родился в
Москве 26 мая 1799 года.

русский

Александр Сергей улы Пушкин 1799 елның
26 маенда Мәскәү шәһәрәндә туа.

татарский

Alexander Pushkin was born in Moscow on may
26, 1799.

английский

Alexander Pushkin nació en Moscú el 26 de
mayo de 1799.

испанский


Alexandre Pouchkine est né à Moscou le 26 mai
1799.

французский

Профили языка*

- Для каждого языка извлекается его профиль
 - Профиль – список (top-K) символьных n-gram отсортированный по невозрастанию частоты

Происхождение Александра Сергеевича Пушкина идёт от разветвлённого нетитулованного дворянского рода Пушкиных, восходившего по генеалогической легенде к «мужу честну» Ратше. Пушкин неоднократно писал о своей родословной в стихах и прозе; он видел в своих предках образец истинной «аристократии», древнего рода, честно служившего отечеству, но не снискавшего благосклонности правителей и «гонимого». Не раз он обращался (в том числе в художественной форме) и к образу своего прадеда по матери — африканца Абрама Петровича Ганнибала, ставшего слугой и воспитанником Петра I, а потом военным инженером и генералом.

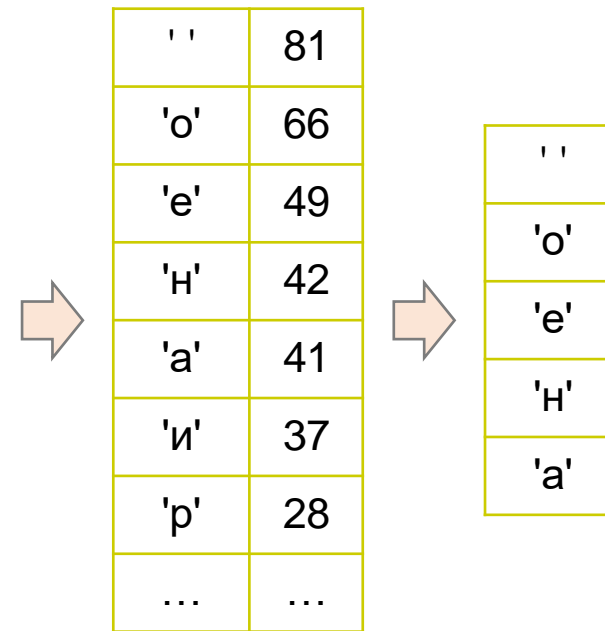


* [W. B. Cavnar, J. M. Trenkle. "N-gram-based text categorization." \(1994\)](#)

Профили языка

- Для каждого языка извлекается его профиль
 - Профиль – список (top-K) символьных n-gram отсортированный по невозрастанию частоты


Үсмер чагының 6 елын Пушкин 1811 елның 19 октябрдә дәрәжәле кешеләр өчен ачылган лицейда үткәрә. Лицейда укыгында усмернең таланты ачыла һәм башкалар тарафыннан югары бәяләнә. Лицейда үткәрелгән еллар, дуслары шагыйрь күңелендә мәңгегә саклана һәм ижатында чагылыш таба. Александр Сергеевичның яшьлеге шушында үтә, биредә шагыйрь Пушкин туа: 130лап шигырь ижәт ителә, «Руслан һәм Людмила» поэмасы языла башлай, танылган журналларда беренче язмалары басыла. Лицей хәзерге урта яки югары уку йортлары дәрәжәсендә белем бирергә тиеш була.

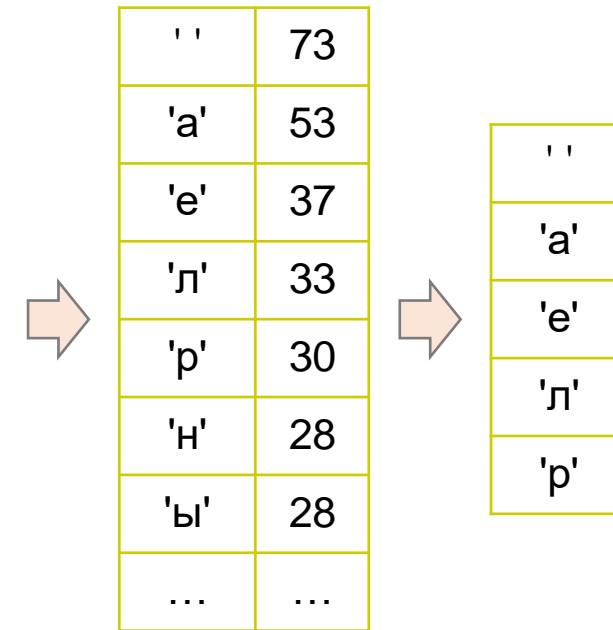

Профили языка



- Для классифицируемого текста извлекается профиль

Весной 1820 года Пушкина вызвали к военному генерал-губернатору Петербурга графу М. А. Милорадовичу для объяснения по поводу содержания его стихотворений (в том числе эпиграмм на Аракчеева, архимандрита Фотия и самого Александра I), несовместимых со статусом государственного чиновника.

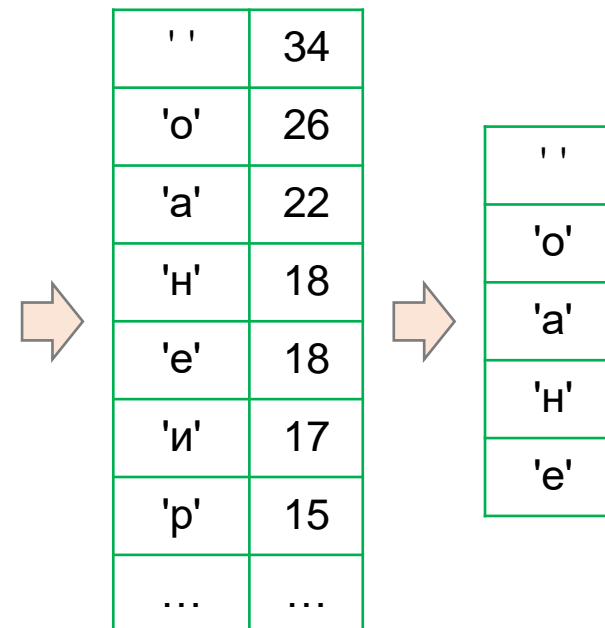

Профили языка

- Профиль классифицируемого текста сравнивается с профилями языков (out-of-place), выбирается ближайший язык

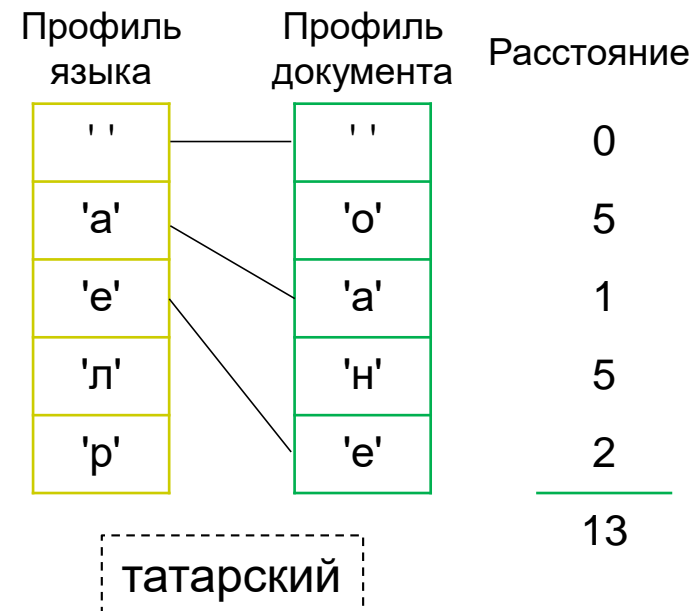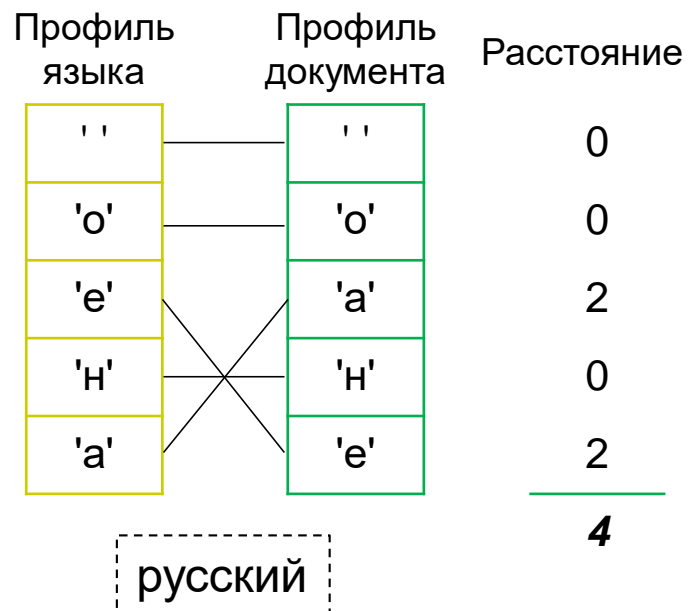

Naïve Bayes Classifier. Теория

- Теорема Байеса

$$p(c|d) = \frac{p(d|c) * p(c)}{p(d)};$$

- $p(c|d)$ – вероятность $d \in c$
- $p(d|c)$ – вероятность встретить d в c
- $p(c)$ – вероятность встретить документ класса c
- $p(d)$ – вероятность встретить документ d

- Классификатор

$$\hat{c} = \operatorname{argmax}_{c \in C} p(c|d) = \operatorname{argmax}_{c \in C} \frac{p(d|c) * p(c)}{p(d)} = \operatorname{argmax}_{c \in C} p(d|c) * p(c)$$

Naïve Bayes Classifier. Теория

$$\hat{c} = \operatorname{argmax}_{c \in C} p(d|c) * p(c)$$

- Представим d как $[f_1, f_2, \dots, f_n]$
(набор признаков)

$$\begin{aligned} p(d|c) &= p(f_1, f_2, \dots, f_n | c) \\ &= p(f_1|c)p(f_2, \dots, f_n|c, f_1) \\ &= p(f_1|c)p(f_2|c, f_1)p(f_3, \dots, f_n|c, f_1, f_2) \\ &= p(f_1|c)p(f_2|c, f_1) \dots p(f_n|c, f_1, f_2, \dots, f_{n-1}) \end{aligned}$$

Naïve Bayes Classifier. Теория

$$\hat{c} = \operatorname{argmax}_{c \in C} p(d|c) * p(c)$$

- Представим d как $[f_1, f_2, \dots, f_n]$
(набор признаков)

$$\begin{aligned} p(d|c) &= p(f_1, f_2, \dots, f_n | c) \\ &= p(f_1|c)p(f_2, \dots, f_n|c, f_1) \\ &= p(f_1|c)p(f_2|c, f_1)p(f_3, \dots, f_n|c, f_1, f_2) \\ &= p(f_1|c)p(f_2|c, f_1) \dots p(f_n|c, f_1, f_2, \dots, f_{n-1}) \end{aligned}$$

- Предположим, что f_i взаимно независимы при условии c
$$p(f_i|c, f_j) = p(f_i|c), i \neq j$$

Naïve Bayes Classifier. Теория

$$\hat{c} = \operatorname{argmax}_{c \in C} p(d|c) * p(c)$$

- Представим d как $[f_1, f_2, \dots, f_n]$
(набор признаков)

$$p(d|c) = p(f_1|c)p(f_2|c) \dots p(f_n|c) = \prod_{i=1}^n p(f_i|c)$$

- Предположим, что f_i взаимно независимы при условии c
 $p(f_i|c, f_j) = p(f_i|c), i \neq j$

Naïve Bayes Classifier. Теория

$$\hat{c} = \operatorname{argmax}_{c \in \mathcal{C}} p(d|c) * p(c)$$

- Представим d как $[f_1, f_2, \dots, f_n]$
(набор признаков)

$$\hat{c} = \operatorname{argmax}_{c \in \mathcal{C}} \prod_{i=1}^n p(f_i|c) * p(c);$$

$$\hat{c} = \operatorname{argmax}_{c \in \mathcal{C}} \left[\sum_{i=1}^n \log p(f_i|c) + \log p(c) \right];$$

Определение языка

$$\hat{c} = \operatorname{argmax}_{c \in \mathcal{C}} \left[\sum_{i=1}^n \log p(f_i | c) + \log p(c) \right];$$

- Признаки – буквенные n-gram'ы
- Оценка параметров:
 - $p(c) = \frac{|D_c|}{|D|}$; или $p(c) = \frac{1}{|C|}$;
 - $p(f_i | c) = \frac{|\{f_i \in D_c\}|}{\sum_j |\{f_j \in D_c\}|}$;

Naïve Bayes Classifier. Сглаживание

- Проблема: некоторые n-gram'ы могут не встретиться в обучающем корпусе

$$\bullet p(f_i|c) = \frac{|\{f_i \in D_c\}|}{\sum_j |\{f_j \in D_c\}|} = \frac{0}{\sum_j |\{f_j \in D_c\}|} = 0;$$

- Решение: аддитивное сглаживание

$$\bullet p(f_i|c) = \frac{|\{f_i \in D_c\}| + \varepsilon}{\sum_j (|\{f_j \in D_c\}| + \varepsilon)} \neq 0;$$

Naïve Bayes Classifier. Обучение

Происхождение Александра Сергеевича Пушкина идёт от разветвлённого нетитулованного дворянского рода Пушкиных, восходившего по генеалогической легенде к

русский

«МҮсмер чагының 6 елын Пушкин 1811 елның 19 октябрдә дәрәжәле кешеләр өчен ачылган лицейда прүткәрә. Лицейда укыгында усмернең таланты ачыла һәм ро башкалар тарафыннан югары бәяләнә. Лицейда бл үткәрелгән еллар, дуслары шагыйрь күңелендә мәңгегә об саклана һәм ижатында чагылыш таба. Александр об Сергеевичның яшьлеге шушында үтә, биредә шагыйрь Пе Пушкин туа: 130лап шигыр ижәт ителә, «Руслан һәм Пе Людмила» поэмасы языла башлай, танылган журналларда беренче язмалары басыла. Лицей хәзерге урта яки югары уку йортлары дәрәжәсендә белем бирергә тиеш була.

татарский

$$p(\text{русский}) = \frac{1}{2}; \quad p(\text{татарский}) = \frac{1}{2};$$

Naïve Bayes Classifier. Обучение

русский

Происхождение Александра Сергеевича Пушкина идёт от разветвлённого нетитулованного дворянского рода Пушкиных, восходившего по генеалогической легенде к «мужу честну» Ратше. Пушкин неоднократно писал о своей родословной в стихах и прозе; он видел в своих предках образец истинной «аристократии», древнего рода, честно служившего отечеству, но не снискавшего благосклонности правителей и «гонимого». Не раз он обращался (в том числе в художественной форме) и к образу своего прадеда по матери — африканца Абрама Петровича Ганнибала, ставшего слугой и воспитанником Петра I, а потом военным инженером и генералом.

$$p('П'|русский) = \frac{6 + 1}{610 + 46} = 0.01067;$$

$$p('р'|русский) = \frac{28 + 1}{610 + 46} = 0.04421;$$

$$p('о'|русский) = \frac{66 + 1}{610 + 46} = 0.10213;$$

$$p('и'|русский) = \frac{37 + 1}{610 + 46} = 0.05793;$$

$$p('с'|русский) = \frac{27 + 1}{610 + 46} = 0.04268;$$

$$p('ж'|русский) = \frac{5 + 1}{610 + 46} = 0.00914;$$

...

Naïve Bayes Classifier. Обучение

татарский

Үсмер чагының 6 елын Пушкин 1811 елның 19 октябрдә дәрәжәле кешеләр өчен ачылган лицейда үткәрә. Лицейда укыгында усмернең таланты ачыла һәм башкалар тарафыннан югары бәяләнә. Лицейда үткәрелгән еллар, дуслары шагыйрь күңелендә мәңгегә саклана һәм ижатында чагылыш таба. Александр Сергеевичның яшьлеге шушында үтә, биредә шагыйрь Пушкин туа: 130лап шигырь ижәт ителә, «Руслан һәм Людмила» поэмасы языла башлай, танылган журналларда беренче язмалары басыла. Лицей хәзерге урта яки югары уку йортлары дәрәжәсендә белем бирергә тиеш була.

$$p('П'|татарский) = \frac{2 + 1}{538 + 54} = 0.00507;$$

$$p('р'|татарский) = \frac{30 + 1}{538 + 54} = 0.05236;$$

$$p('о'|татарский) = \frac{3 + 1}{538 + 54} = 0.00675;$$

$$p('и'|татарский) = \frac{16 + 1}{538 + 54} = 0.02872;$$

$$p('с'|татарский) = \frac{9 + 1}{538 + 54} = 0.01689;$$

$$p('ж'|татарский) = \frac{1 + 1}{538 + 54} = 0.00337;$$

...

Naïve Bayes Classifier. Применение

Весной 1820 года Пушкина вызвали к военному генерал-губернатору Петербурга графу М. А. Милорадовичу для объяснения по поводу содержания его стихотворений (в том числе эпиграмм на Аракчеева, архимандрита Фотия и самого Александра I), несовместимых со статусом государственного чиновника.

$$\hat{c}_j = \log p(c_j) + \sum_{i=1}^n \log p(f_i | c_j);$$

$$\hat{c}_{\text{русский}} = \log p(c_{\text{русский}}) + \log p('B'|c) + \log p('e'|c) + \log p('c'|c) + \dots + \log p('.'|c)$$

$$\hat{c}_{\text{русский}} = -0.69315 + (-6.48768) + (-2.57566) + (-3.15547) + \dots + (-5.10139)$$

$$\hat{c}_{\text{русский}} = \mathbf{-953.05578}$$

$$\hat{c}_{\text{татарский}} = \log p(c_{\text{татарский}}) + \log p('B'|c) + \log p('e'|c) + \log p('c'|c) + \dots + \log p('.'|c)$$

$$\hat{c}_{\text{татарский}} = -0.69315 + (-6.40026) + (-2.76267) + (-4.09767) + \dots + (-4.60850)$$

$$\hat{c}_{\text{татарский}} = -1066.18426$$

Naïve Bayes Classifier. Применение

- Назад к вероятностям:

$$p(c_i|d) = \frac{e^{\hat{c}_i}}{\sum_j e^{\hat{c}_j}} = \frac{1}{1 + \sum_{j \neq i} e^{\hat{c}_j - \hat{c}_i}};$$

- Наш пример:

- $\hat{c}_{\text{русский}} = -953.05578$

- $\hat{c}_{\text{татарский}} = -1066.18426$


- $p(\text{русский}|d) = \frac{1}{1 + e^{-113.12848}} \approx 1$

- Для первых 30 символов:

- $\hat{c}_{\text{русский}} = -113.25854$

- $\hat{c}_{\text{татарский}} = -118.98256$

- $p(\text{русский}|d) = \frac{1}{1 + e^{-5.72402}} \approx 0.99674$

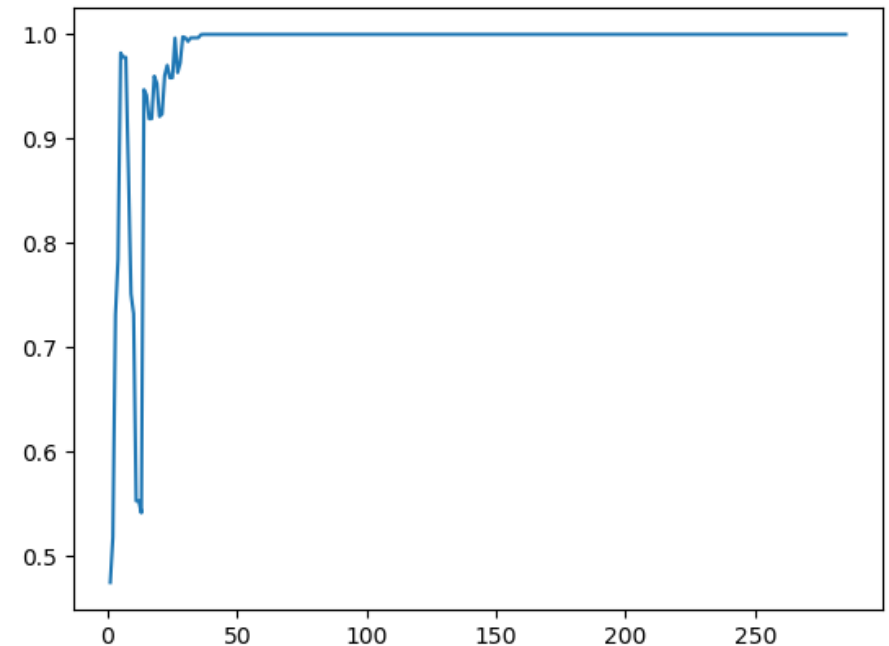

Весной 1820 года Пушкина вызва

Определение языка

- Задача многоклассовой классификации (multiclass classification)
 - Объекты: тексты
 - Классы: метки языков
- Признаки классификации
 - N-gram по символам
 - Слова (из словаря)
- Классификаторы
 - Multiclass SVM
 - Naïve Bayes
 - Нейронные сети
 - Perceptron
 - Convolutional NN
 - ...

Оценка качества (binary classification)

- $Accuracy = \frac{tp+tn}{tp+tn+fp+fn}$;
- $Precision = \frac{tp}{tp+fp}$;
- $Recall = \frac{tp}{tp+fn}$;
- $F_1 = \frac{2*Precision*Recall}{Precision+Recall}$;

		Ожидаемые классы	
		спам	не спам
Предсказанные классы	спам	tp	fp
	не спам	fn	tn

Confusion table

Оценка качества (multiclass classification)


Confusion matrix

		Ожидаемые классы		
		русский	татарский	английский
Предсказанные классы	русский	5	2	0
	татарский	3	3	2
	английский	0	1	10

Оценка качества (multiclass classification)

Confusion matrix

		Ожидаемые классы		
		русский	татарский	английский
Предсказанные классы	русский	5	2	0
	татарский	3	3	2
	английский	0	1	10



Confusion table
(класс «русский»)

		Ожидаемые классы	
		русский	не русский
Предсказанные классы	русский	5	2
	не русский	3	17

$$Precision = \frac{5}{7};$$


$$Recall = \frac{5}{8};$$

$$F_1 = \frac{2}{3};$$

Оценка качества (multiclass classification)

Confusion matrix

		Ожидаемые классы		
		русский	татарский	английский
Предсказанные классы	русский	5	2	0
	татарский	3	3	2
	английский	0	1	10



Confusion table
(класс «татарский»)

		Ожидаемые классы	
		татарский	не татарский
Предсказанные классы	татарский	3	5
	не татарский	3	15

$$Precision = \frac{3}{8};$$


$$Recall = \frac{1}{2};$$

$$F_1 = \frac{3}{7};$$

Оценка качества (multiclass classification)

Confusion matrix

		Ожидаемые классы		
		русский	татарский	английский
Предсказанные классы	русский	5	2	0
	татарский	3	3	2
	английский	0	1	10



Confusion table
(класс «татарский»)

		Ожидаемые классы	
		английский	не английский
Предсказанные классы	английский	10	1
	не английский	2	13

$$Precision = \frac{10}{11};$$

$$Recall = \frac{5}{6};$$

$$F_1 = \frac{20}{23};$$

Оценка качества (multiclass classification)

- Макро усреднение

- $$Precision = \frac{1}{|C|} \sum Precision(c);$$

- $$Recall = \frac{1}{|C|} \sum Recall(c);$$

- $$F_1 = \frac{1}{|C|} \sum F_1(c);$$

$$Precision = \frac{1231}{1848} \approx 0.6661;$$

$$Recall = \frac{47}{72} \approx 0.6528;$$

$$F_1 = \frac{949}{1449} \approx 0.6549;$$

		Ожидаемые классы	
		русский	не русский
Предсказанные классы	русский	5	2
	не русский	3	17

		Ожидаемые классы	
		татарский	не татарский
Предсказанные классы	татарский	3	5
	не татарский	3	15

		Ожидаемые классы	
		английский	не английский
Предсказанные классы	английский	10	1
	не английский	2	13

Оценка качества (multiclass classification)

- Взвешенное макро усреднение

- $Precision = \frac{\sum(tp_c+fn_c)Precision(c)}{\sum(tp_c+fn_c)}$;
- $Recall = \frac{\sum(tp_c+fn_c)Recall(c)}{\sum(tp_c+fn_c)}$;
- $F_1 = \frac{\sum(tp_c+fn_c)F_1(c)}{\sum(tp_c+fn_c)}$;

$$Precision = \frac{5813}{8008} \approx 0.7259;$$

$$Recall = \frac{9}{13} \approx 0.6923;$$

$$F_1 = \frac{4429}{6279} \approx 0.7054;$$

		Ожидаемые классы	
		русский	не русский
Предсказанные классы	русский	5	2
	не русский	3	17

		Ожидаемые классы	
		татарский	не татарский
Предсказанные классы	татарский	3	5
	не татарский	3	15

		Ожидаемые классы	
		английский	не английский
Предсказанные классы	английский	10	1
	не английский	2	13

Оценка качества (multiclass classification)

- Микро усреднение

- $Precision = \frac{\sum_c tp_c}{\sum_c tp_c + fp_c}$;
- $Recall = \frac{\sum_c tp_c}{\sum_c tp_c + fn_c}$;
- $F_1 = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall}$;

$$Precision = \frac{9}{13} \approx 0.6923;$$

$$Recall = \frac{9}{13} \approx 0.6923;$$

$$F_1 = \frac{9}{13} \approx 0.6923;$$

		Ожидаемые классы		
		русский	татарский	английский
Предсказанные классы	русский	5	2	0
	татарский	3	3	2
	английский	0	1	10

Определение языка: сложности

- Очень короткий текст

Один два три четыре пять

Определение языка: сложности

- Очень короткий текст

Один два три четыре пять

русский

Адзін два тры чатыры пяць

Определение языка: сложности

- Очень короткий текст

Один два три четыре пять

русский

Адзін два тры чатыры пяць

белорусский

Один два три чотири п'ять

Определение языка: сложности

- Очень короткий текст

Один два три четыре пять

русский

Адзін два тры чатыры пяць

белорусский

Один два три чотири п'ять

украинский

Един два три четири пет

Определение языка: сложности

- Очень короткий текст

Один два три четыре пять

русский

Адзін два тры чатыры пяць

белорусский

Один два три чотири п'ять

украинский

Един два три четири пет

болгарский

Еден два три четири пет

Определение языка: сложности

- Очень короткий текст



Определение языка: сложности

- Очень короткий текст

Один два три четыре пять	русский
Адзін два тры чатыры пяць	белорусский
Один два три чотири п'ять	украинский
Един два три четири пет	болгарский
Еден два три четири пет	македонский
Један два три четири пет	сербский

Определение языка: сложности

- Текст сразу на нескольких языках

I heard “El que quiera entender que entienda” by Mägo de Oz?

испанский

английский

¿Conoces “Born to Touch Your Feelings” de Scorpions?

английский

испанский

I am at Международный аэропорт Пулково in Санкт-Петербург

английский

русский

Определение языка: сложности

- Текст сразу на нескольких языках

I **heard** “El que quiera entender que entienda” by Mägo de Oz?

английский

¿**Conoces** “Born to Touch Your Feelings” de Scorpions?


испанский

I **am** at Международный аэропорт Пулково in Санкт-Петербург

английский

Определение языка: сложности

- Текст сразу на нескольких языках

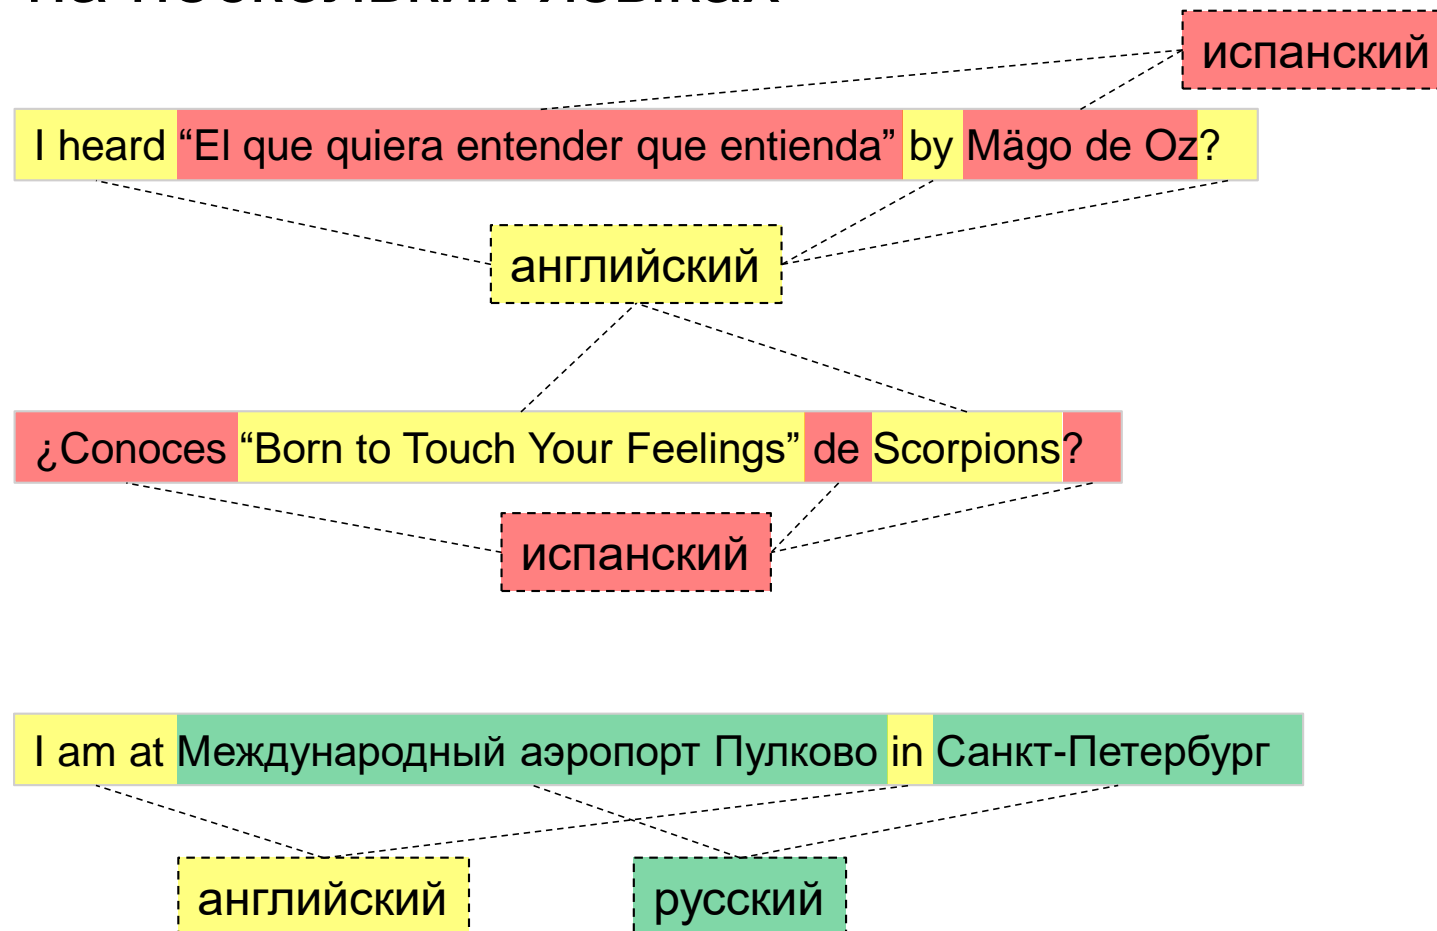


Морфологический анализ

- Задача

- На входе: предложение (последовательность токенов)
- На выходе: морфологическая метка для каждого слова

- Морфологическая метка – часть речи

- Существительное
- Прилагательное
- Глагол
- ...

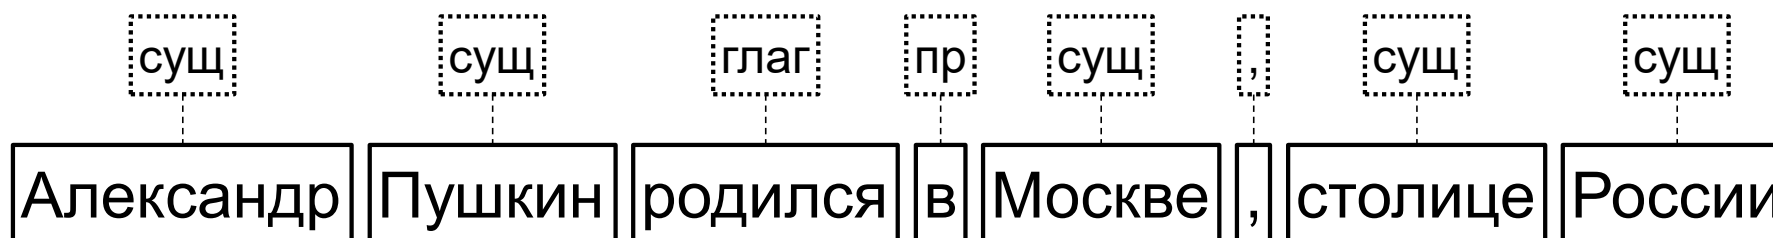

Морфологический анализ

- **Задача разметки последовательности**


- На входе: последовательность токенов
- На выходе: морфологическая метка для каждого слова

- **Методы**

- CRF
- RNN (biRNN)
- biRNN-CRF

- **Признаки**

- Слова (векторные представления)
- Части слов (суффиксы, префиксы)

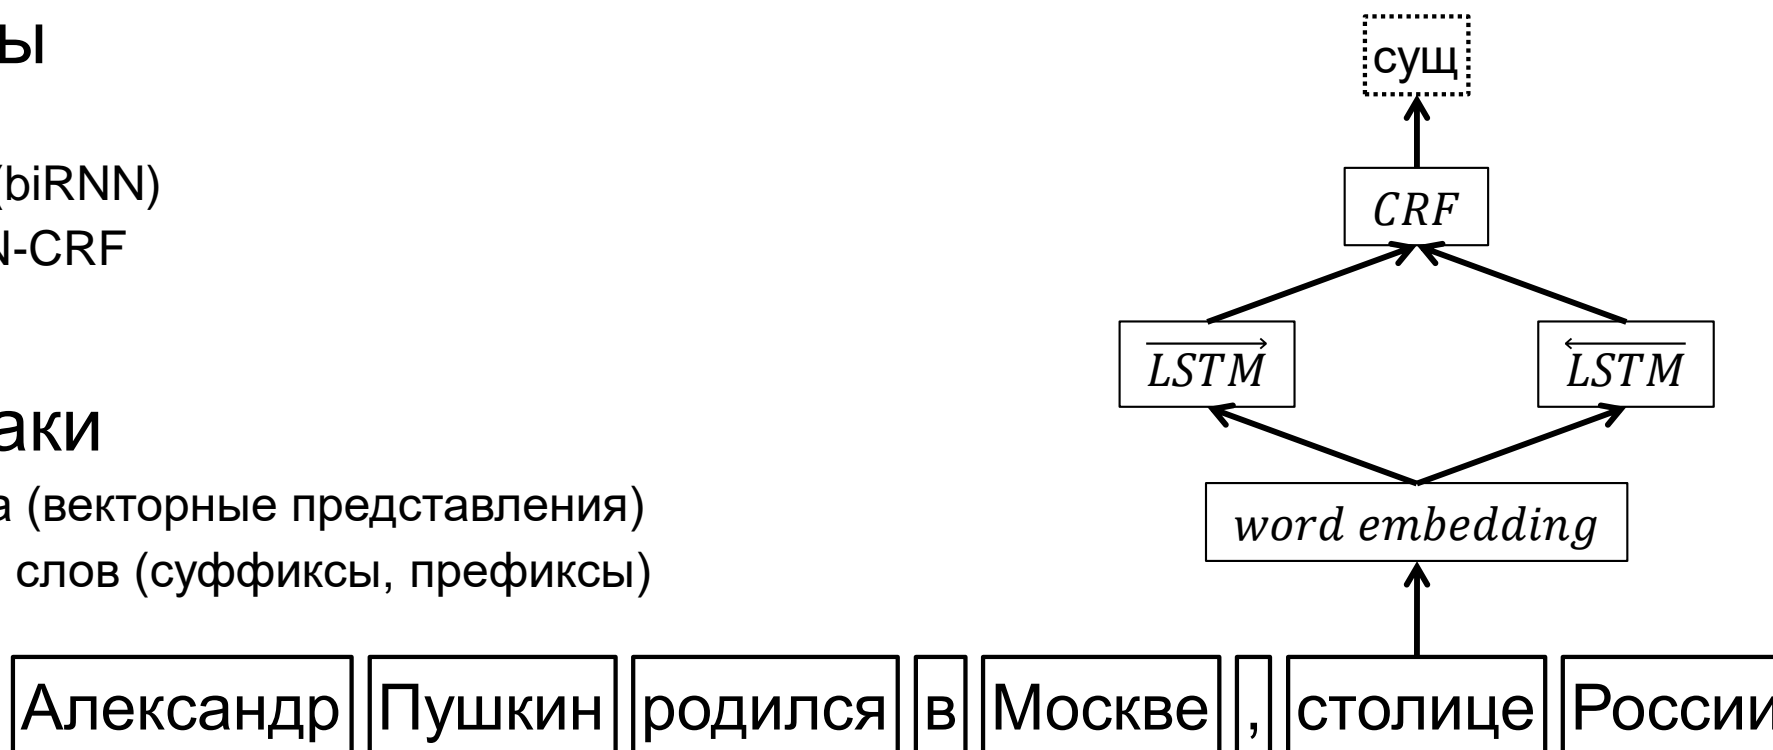

Методы оценки качества


- Метрики многоклассовой классификации
- Sentence Accuracy
 - Количество правильно разобранных предложений среди всех предложений

Морфологический анализ

- **Задача**

- На входе: предложение (последовательность токенов)
- На выходе: морфологическая метка для каждого слова

- **Морфологическая метка – часть речи + граммемы**

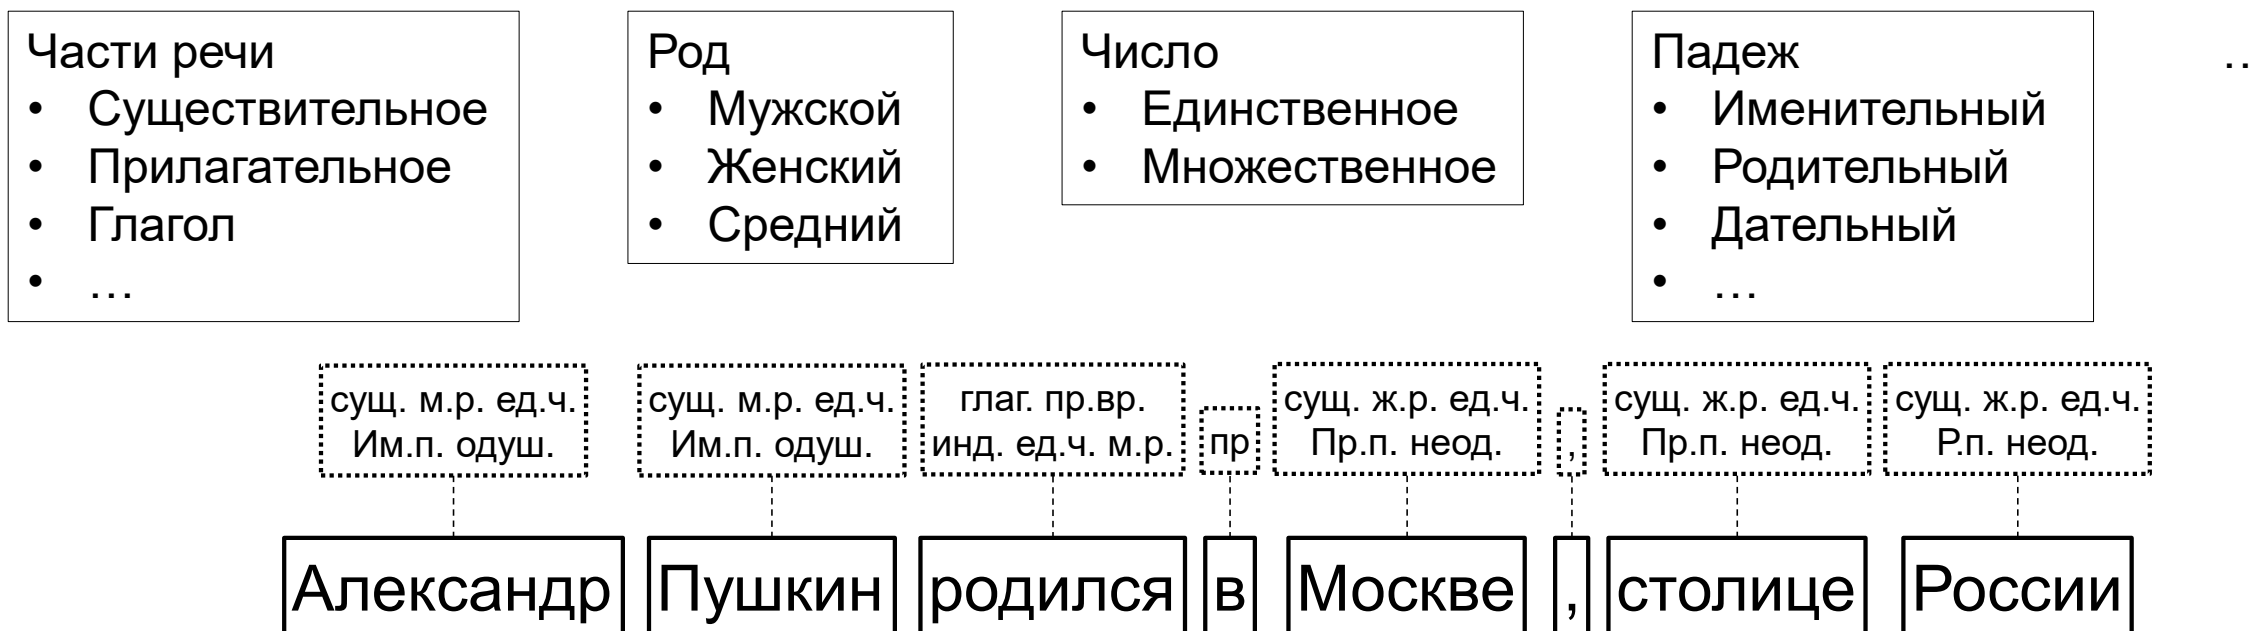

Морфологический анализ

- Проблемы
 - Много классов (UD SynTagRus: 733)
 - Некоторые классы очень редкие \Rightarrow не получится обучиться


Морфологический анализ

- Проблемы


- Много классов (UD SynTagRus: 733)
- Некоторые классы очень редкие ⇒ не получится обучиться

- Решение

- Разделить метки по грамматическим категориям
- Назначить каждому токену по одной метке из каждой категории
- Multilabel classification

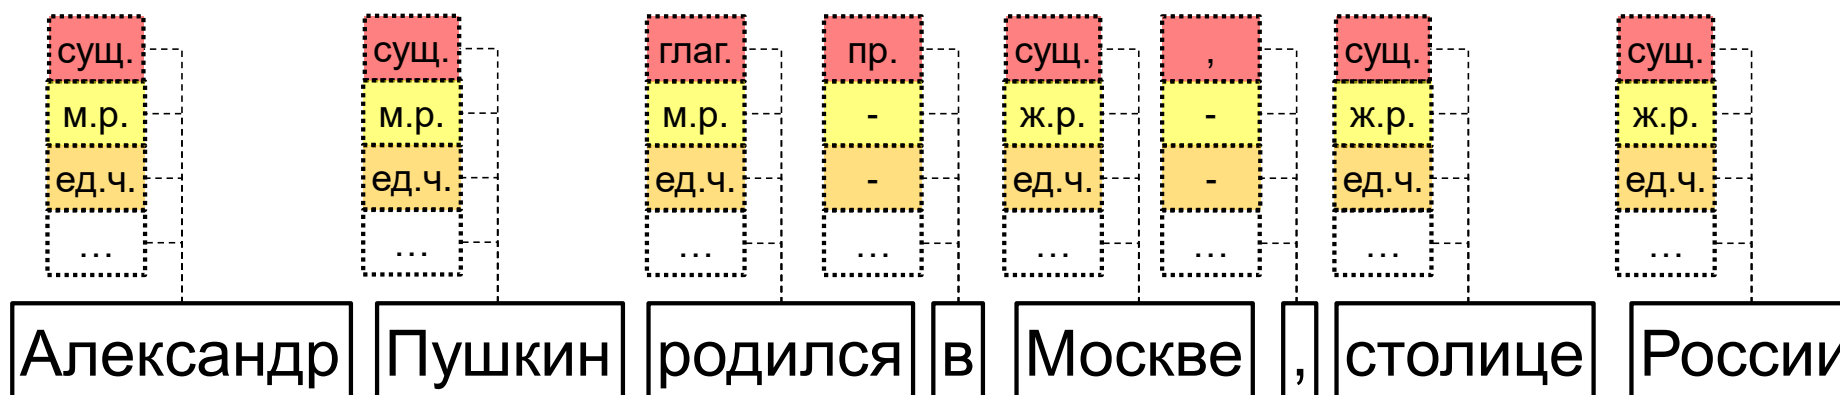

Морфологический анализ. Multilabel classification

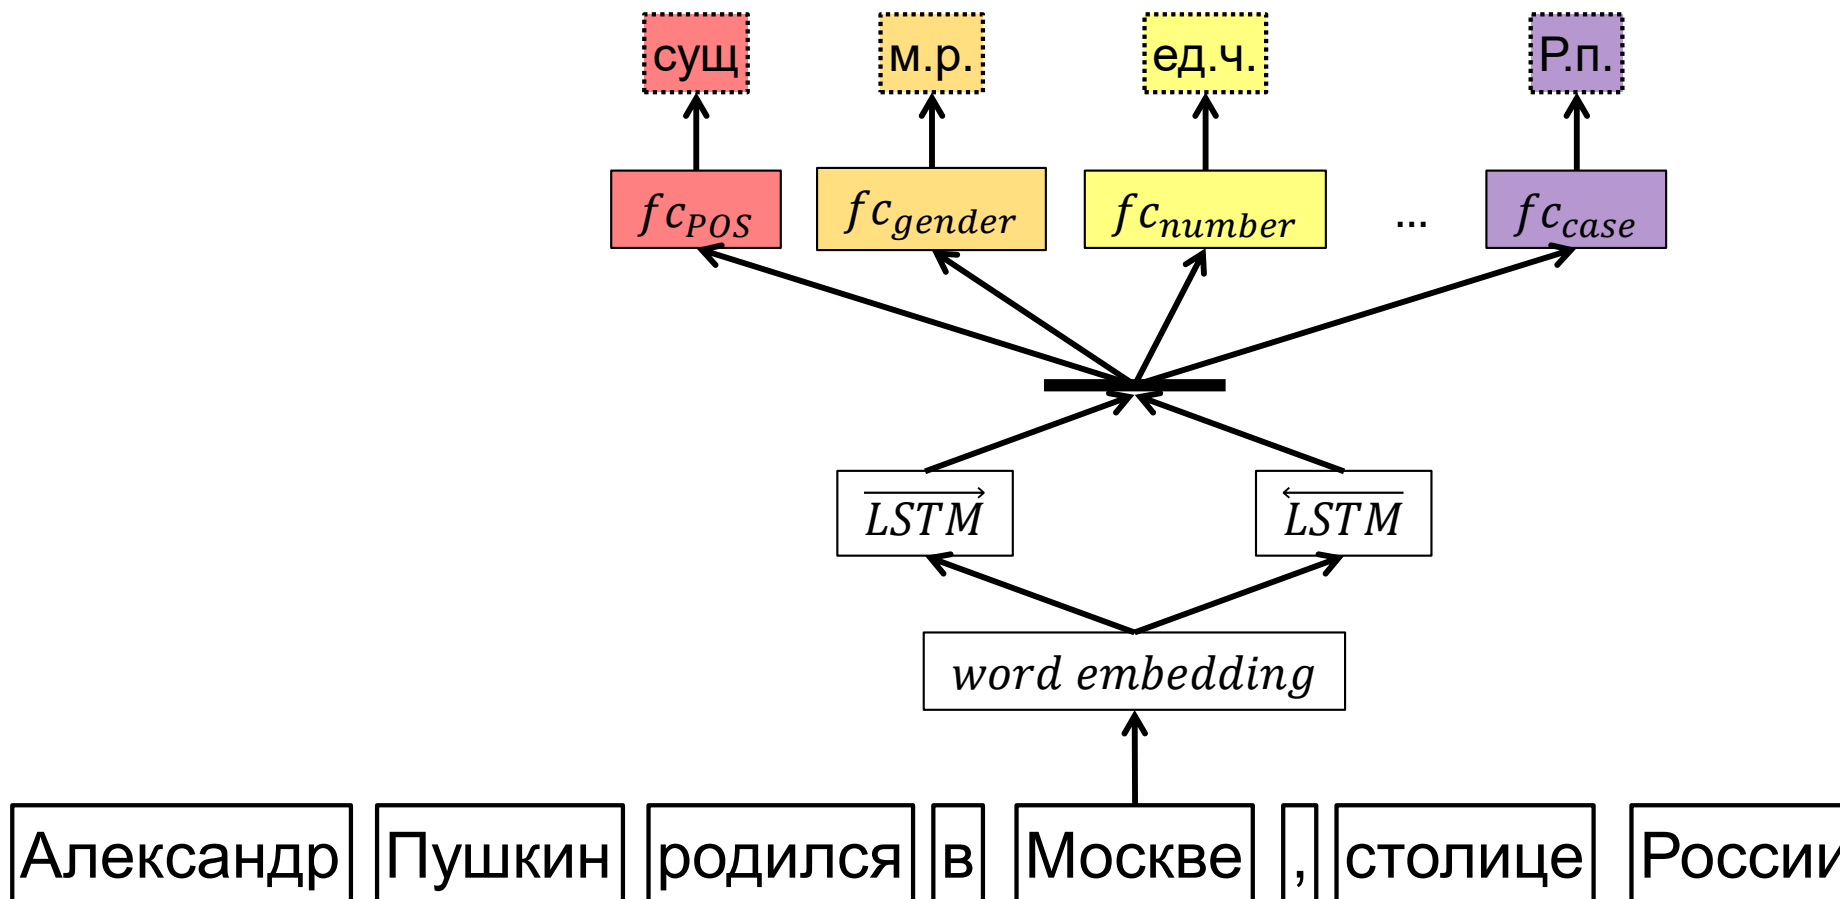

Морфологический анализ. Multilabel classification

- При таком подходе может получиться неправильная метка:
 - Род, число падеж у предлогов/союзов
 - Род у глаголов настоящего времени
 - Время у существительных
- Решение:
 - Собрать множество возможных меток (из корпуса/руками)
 - Определять наиболее вероятную метку из возможных

$$p(\text{сущ. м.р. ед.ч.}|w) = p(\text{сущ}|w)p(\text{м. р. }|w)p(\text{ед. ч}|w)$$

Нормализация (лемматизация) слов


- **Задача**
 - На входе: предложение/последовательность слов (токенов)
 - На выходе: последовательность лемм – слов (токенов) в нормальной форме
- **Нормальная форма слова – каноническая форма слова**
 - **Для существительных:**
 - единственное число
 - именительный падеж
 - **Для глаголов:**
 - инфинитив
 - ...

Нормализация (лемматизация) слов

- Задача

- На входе: предложение/последовательность слов (токенов)
- На выходе: последовательность лемм – слов (токенов) в нормальной форме

- Задача похожа на разметку последовательности

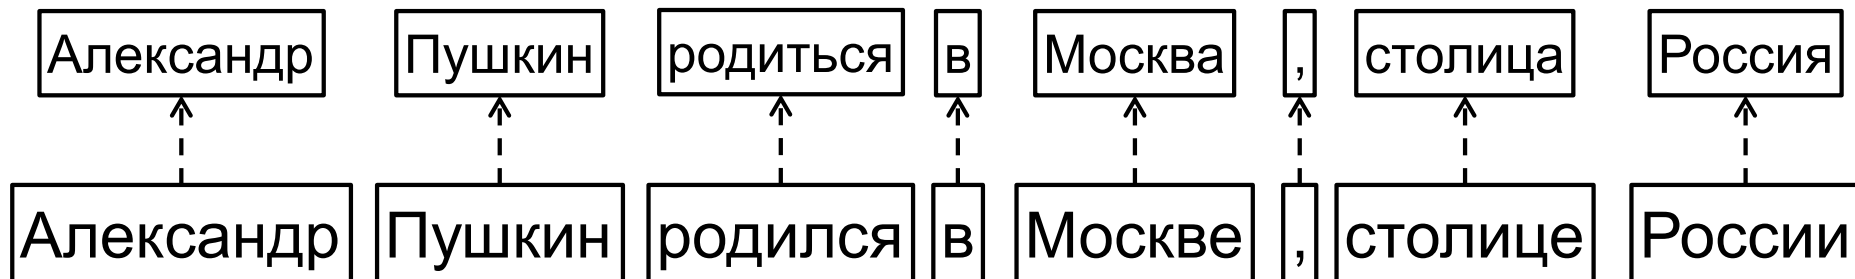


Нормализация (лемматизация) слов

- **Задача**

- На входе: предложение/последовательность слов (токенов)
- На выходе: последовательность лемм – слов (токенов) в нормальной форме

- **Задача похожа на разметку последовательности, но**

- На выходе слова, а не классы
- Слова на выходе не связаны между собой

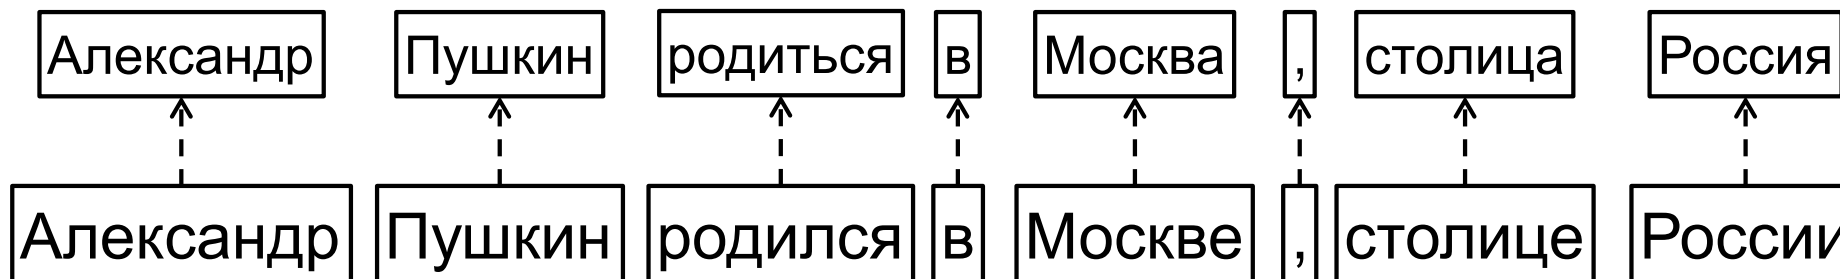


Нормализация (лемматизация) слов

- Задача

- На входе: слово (токен)
- На выходе: лемма – слово (токен) в нормальной форме

- Процесс построения леммы

- Удалить суффикс словоформы
- Добавить суффикс леммы
- Удалить префикс словоформы
- Добавить префикс леммы

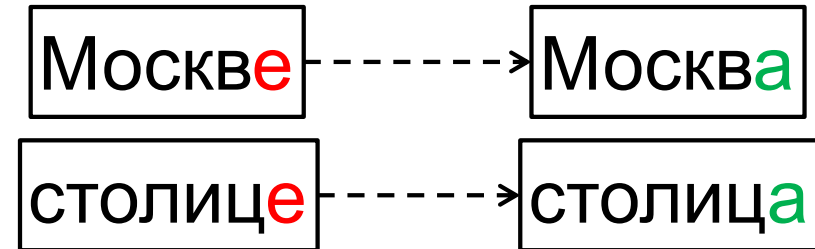

Нормализация (лемматизация) слов

- Методы основанные на правилах, например LemmaGen (2010)

```
IF suffix THEN transformation EXCEPT exceptions
```

```
IF "" THEN "" → "" EXCEPT
  IF "d" THEN "d" → ""
  ELSE IF "ote" THEN "ote" → "ite"
  ELSE IF "ing" THEN "ing" → "e" EXCEPT
    IF "ting" THEN "" → ""
  ELSE IF "ten" THEN "ten" → "e"
  ELSE IF "s" THEN "s" → ""
```

...

Нормализация (лемматизация) слов

- Многоклассовая классификация
- Классы
 - Суффиксы словоформ, суффиксы лемм, префиксы словоформ, префиксы лемм
 - Правила преобразования суффикса, правила преобразования префикса
- Признаки
 - Символы слова
 - Морфологические признаки
- Классификаторы
 - CNN
 - Perceptron
 - ...

Нормализация (лемматизация) слов

- Важная проблема таких подходов – слова исключения


его → он

fuiste → ir

- Решение – словарь исключений


Нормализация (лемматизация) слов

- Seq2seq (Encoder-Decoder)

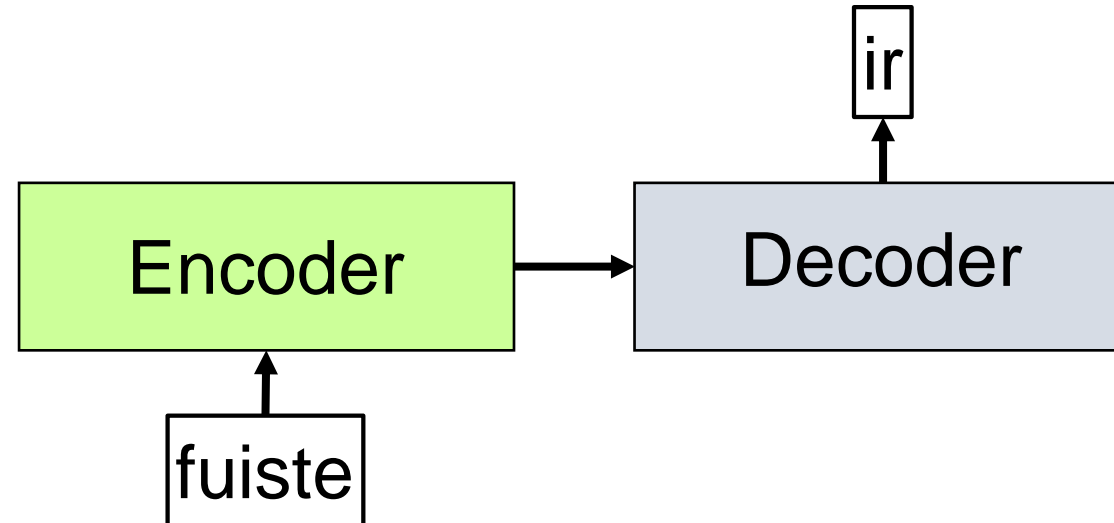

Нормализация (лемматизация) слов


- Seq2seq (Encoder-Decoder)

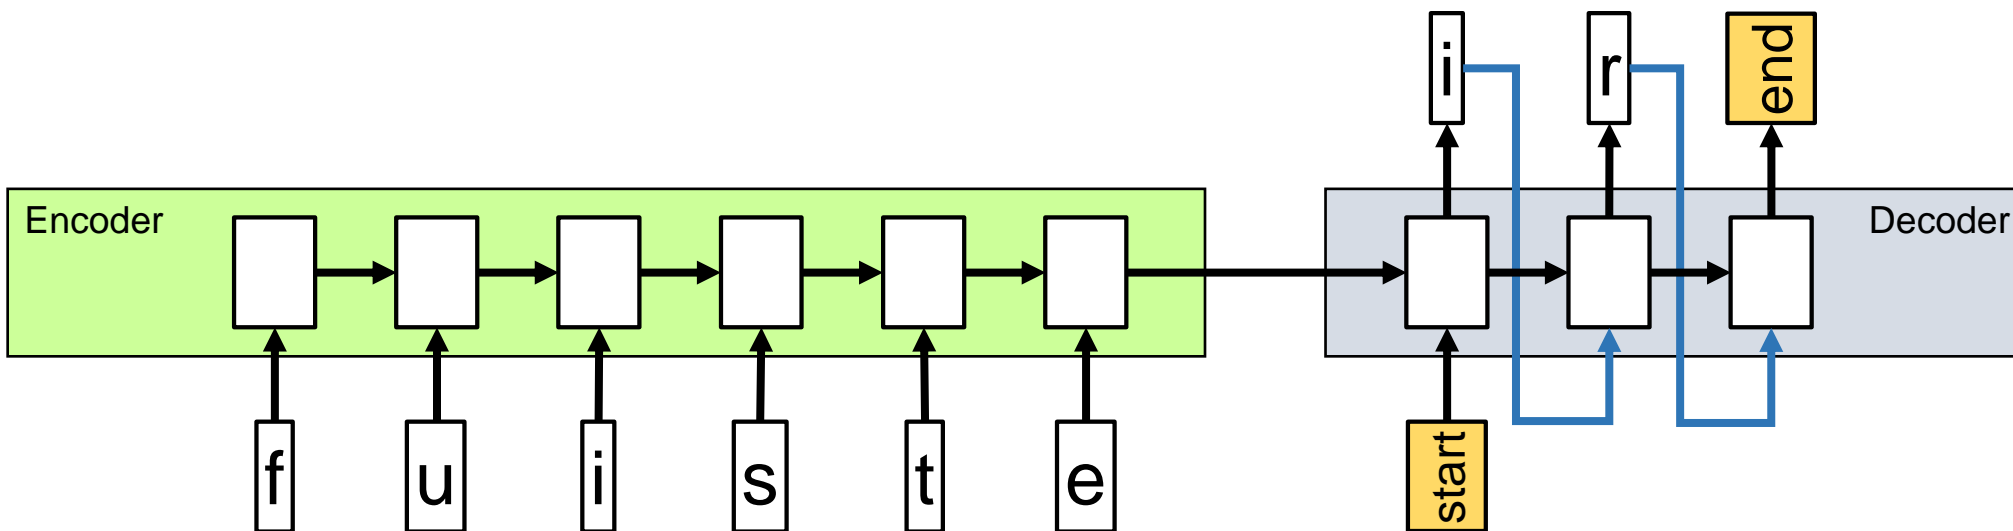


Нормализация (лемматизация) слов

- Грамматическая омонимия

- Русский

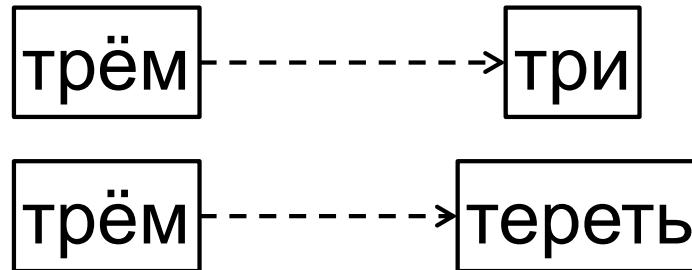

- Английский

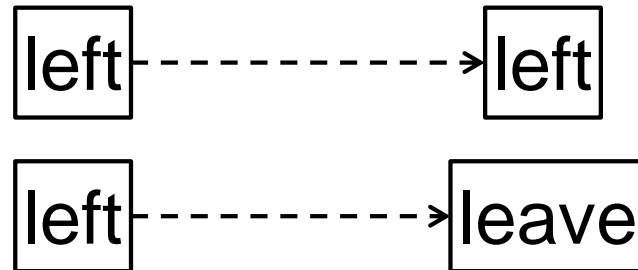

- Решение

- Использовать информацию о морфологии слова

Нормализация (лемматизация) слов

- Задача


- На входе: последовательность слов
- На выходе: последовательность лемм



Нормализация (лемматизация) слов

- Задача

- На входе: последовательность слов
- На выходе: последовательность лемм

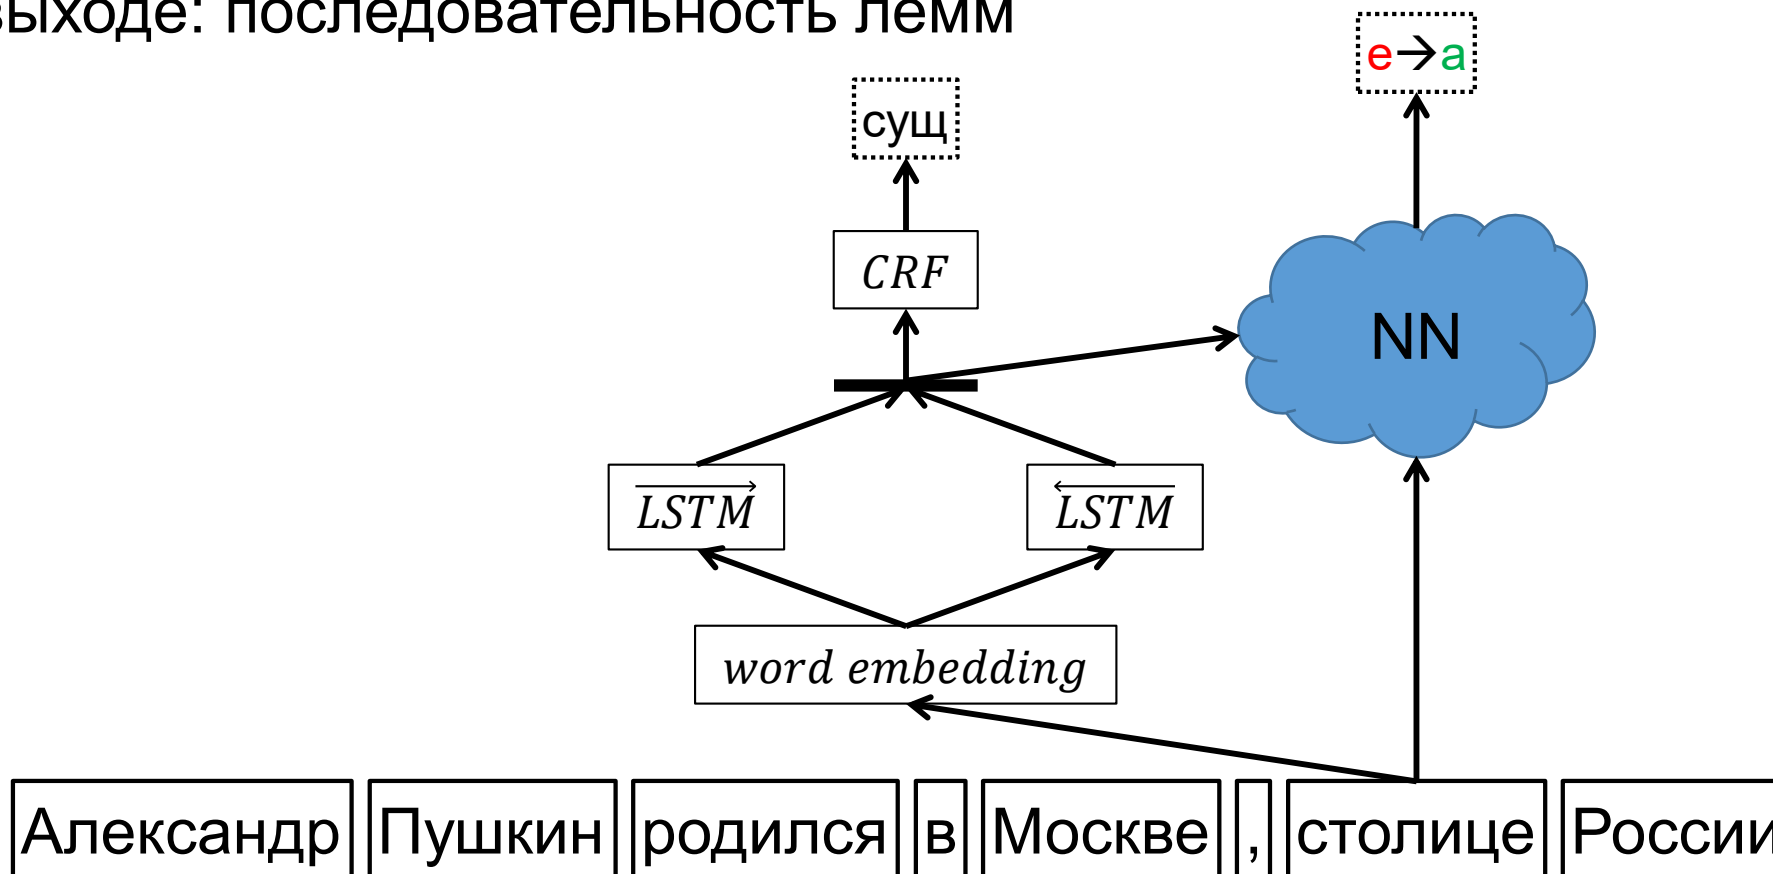

Оценка качества

- Классическая точность (Accuracy)

$$Accuracy = \frac{correct}{total};$$

- Точность среди неизвестных слов

$$Accuracy_{OOV} = \frac{correct_{OOV}}{total_{OOV}};$$

Следующая лекция

Синтаксический анализ